


*****-1-TS1

| 未注公差表 | 线性尺寸范围 | 角度公差 | 未注公差表 | 尺寸范围 | 尺寸公差 |
|-------|--------------|------|-------|-------------|--------|
| | 0-0.394 | ±1° | | 0-0.039 | ±0.002 |
| | 0.394-1.9768 | ±30' | | 0.039-0.118 | ±0.004 |
| | 1.968-4.724 | ±20' | | 0.118-0.394 | ±0.005 |
| | 4.724-15.748 | ±10' | | 0.394-0.984 | ±0.006 |
| | ≥15.748 | ±5° | | 0.984-∞ | ±0.008 |

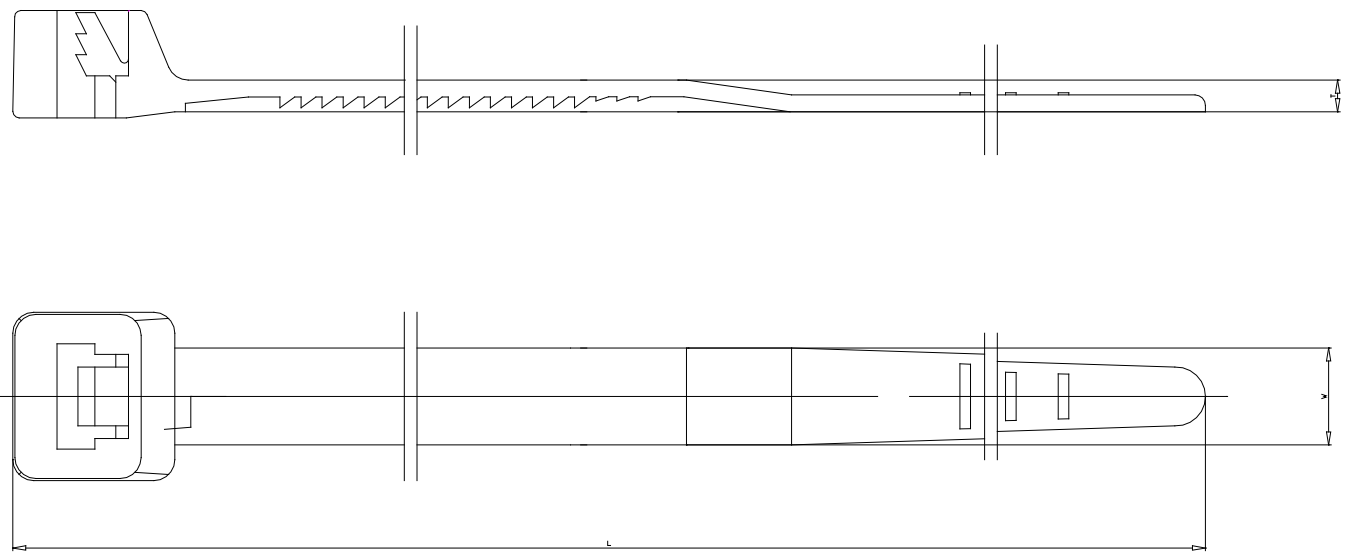

3.2
√

Instructions:

1. The products designed as the purpose of fastening
2. The material is: Nylon 66
3. Characters

| Material type | Application |
|---|---|
| Dupont(101L, 101F), Ascend (21SPC, 21SPF) | applied from -40C+85C, for indoor use, for general industry purpose |
| Dupont(103FHS, 103HSL), Ascend (22HSP) | applied from -40C+115C, for indoor use, for where needs a high temperature industry,like automotive |
| DSM TW341) | applied from -40C+130C, for indoor use, for where needs a high temperature industry,like automotive |
| Dupont (145BK), Ascend (25WSP) | applied from -40C+85C, for outdoor use, for where with strong Ultra light |

Detail specification, see attachment

| | |
|-------|----|
| 媒体编号 | |
| 旧底图总号 | |
| 底图总号 | |
| 日期 | 签名 |

| | | | | | |
|----|-----|------|----|----|--|
| | | | | | |
| 标记 | 数量 | 更改单号 | 签名 | 日期 | |
| 批准 | 标准化 | 审核 | 设计 | | |

| | | | |
|------|----|--------|----------|
| 产品图 | | | Unit: mm |
| 阶段 | 标记 | 数量 | 重量 |
| | | 1 | |
| 投影视角 | | 单位: mm | |
| 共 页 | | 第 页 | |

| | |
|--------------------------------|--|
| TS1-1-***** | |
| Standard Cable Ties | |
| Longhua DailyElectron Co.,Ltd. | |

| Art No. | Tensile (kgs) | L | W | T | Bundle Diameter |
|-------------|---------------|-------|---------|---------|-----------------|
| TS1-1-25060 | 8 | 60±3 | 2.5±0.2 | 1±0.1 | 8.0 |
| TS1-1-25080 | 8 | 80±3 | 2.5±0.2 | 1±0.1 | 14.0 |
| TS1-1-25100 | 8 | 100±3 | 2.5±0.2 | 1±0.1 | 20.5 |
| TS1-1-25120 | 8 | 120±3 | 2.5±0.2 | 1.1±0.1 | 27.0 |
| TS1-1-25130 | 8 | 130±3 | 2.5±0.2 | 1.1±0.1 | 30.0 |
| TS1-1-25150 | 8 | 150±3 | 2.5±0.2 | 1.1±0.1 | 36.5 |
| TS1-1-25160 | 8 | 160±3 | 2.5±0.2 | 1.2±0.1 | 39.8 |
| TS1-1-25200 | 8 | 200±3 | 2.5±0.2 | 1.2±0.1 | 52.5 |

| Art No. | Tensile (kgs) | L | W | T | Bundle Diameter |
|-------------|---------------|-------|---------|----------|-----------------|
| TS1-1-36140 | 18 | 140±3 | 3.6±0.2 | 1.2±0.15 | 33.0 |
| TS1-1-36150 | 18 | 150±3 | 3.6±0.2 | 1.2±0.15 | 36.0 |
| TS1-1-36180 | 18 | 180±3 | 3.6±0.2 | 1.2±0.15 | 46.0 |
| TS1-1-36200 | 18 | 200±3 | 3.6±0.2 | 1.2±0.15 | 52.5 |
| TS1-1-36250 | 18 | 250±3 | 3.6±0.2 | 1.3±0.15 | 68.0 |
| TS1-1-36280 | 18 | 280±3 | 3.6±0.2 | 1.3±0.15 | 78.0 |
| TS1-1-36300 | 18 | 300±3 | 3.6±0.2 | 1.3±0.15 | 84.0 |
| TS1-1-36370 | 18 | 370±3 | 3.6±0.2 | 1.4±0.15 | 106.0 |

| Art No. | Tensile (kgs) | L | W | T | Bundle Diameter |
|-------------|---------------|-------|---------|----------|-----------------|
| TS1-1-46120 | 22 | 120±3 | 4.6±0.2 | 1.2±0.2 | 23.8 |
| TS1-1-46160 | 22 | 160±3 | 4.6±0.2 | 1.2±0.2 | 36.6 |
| TS1-1-46180 | 22 | 180±3 | 4.6±0.2 | 1.25±0.2 | 43.0 |
| TS1-1-46190 | 22 | 190±3 | 4.6±0.2 | 1.25±0.2 | 46.0 |
| TS1-1-46200 | 22 | 200±3 | 4.6±0.2 | 1.25±0.2 | 49.5 |
| TS1-1-46250 | 22 | 250±3 | 4.6±0.2 | 1.25±0.2 | 65.0 |
| TS1-1-46280 | 22 | 280±3 | 4.6±0.2 | 1.25±0.2 | 74.8 |
| TS1-1-46290 | 22 | 290±3 | 4.6±0.2 | 1.25±0.2 | 78.0 |
| TS1-1-46300 | 22 | 300±3 | 4.6±0.2 | 1.25±0.2 | 81.0 |
| TS1-1-46310 | 22 | 310±3 | 4.6±0.2 | 1.35±0.2 | 84.0 |
| TS1-1-46350 | 22 | 350±3 | 4.6±0.2 | 1.35±0.2 | 97.0 |
| TS1-1-46360 | 22 | 360±3 | 4.6±0.2 | 1.4±0.2 | 100.0 |
| TS1-1-46370 | 22 | 370±3 | 4.6±0.2 | 1.4±0.2 | 103.5 |
| TS1-1-46380 | 22 | 380±3 | 4.6±0.2 | 1.4±0.2 | 106.7 |
| TS1-1-46390 | 22 | 390±3 | 4.6±0.2 | 1.4±0.2 | 110.0 |
| TS1-1-46430 | 22 | 430±3 | 4.6±0.2 | 1.45±0.2 | 122.5 |
| TS1-1-46450 | 22 | 450±3 | 4.6±0.2 | 1.45±0.2 | 129.0 |
| TS1-1-46500 | 22 | 500±3 | 4.6±0.2 | 1.45±0.2 | 145.0 |

| Art No. | Tensile (kgs) | L | W | T | Bundle Diameter |
|-------------|---------------|-------|---------|---------|-----------------|
| TS1-1-76150 | 55 | 150±5 | 7.6±0.4 | 1.5±0.2 | 35.0 |
| TS1-1-76200 | 55 | 200±5 | 7.6±0.4 | 1.5±0.2 | 50.9 |
| TS1-1-76250 | 55 | 250±5 | 7.6±0.4 | 1.5±0.2 | 66.8 |
| TS1-1-78300 | 55 | 300±5 | 7.8±0.4 | 1.5±0.2 | 82.8 |
| TS1-1-78350 | 55 | 350±5 | 7.8±0.4 | 1.6±0.2 | 98.5 |
| TS1-1-78365 | 55 | 365±5 | 7.8±0.4 | 1.6±0.2 | 103.5 |
| TS1-1-78370 | 55 | 370±5 | 7.8±0.4 | 1.6±0.2 | 105.0 |
| TS1-1-78380 | 55 | 380±5 | 7.8±0.4 | 1.6±0.2 | 108.0 |
| TS1-1-78400 | 55 | 400±5 | 7.8±0.4 | 1.6±0.2 | 114.5 |
| TS1-1-78450 | 55 | 450±5 | 7.8±0.4 | 1.6±0.2 | 130.5 |
| TS1-1-78540 | 55 | 540±5 | 7.8±0.4 | 1.7±0.2 | 159.0 |
| TS1-1-78550 | 55 | 550±5 | 7.8±0.4 | 1.7±0.2 | 162.5 |

| Art No. | Tensile (kgs) | L | W | T | Bundle Diameter |
|----------------|----------------------|----------|----------|----------|------------------------|
| TS1-1-88400 | 80 | 400±6 | 8.8±0.4 | 1.8±0.25 | 115.0 |
| TS1-1-88450 | 80 | 450±6 | 8.8±0.4 | 1.8±0.25 | 130.5 |
| TS1-1-88500 | 80 | 500±6 | 8.8±0.4 | 1.8±0.25 | 146.5 |
| TS1-1-88550 | 80 | 550±6 | 8.8±0.4 | 1.8±0.25 | 163.5 |
| TS1-1-88560 | 80 | 560±6 | 8.8±0.4 | 1.8±0.25 | 165.5 |
| TS1-1-88610 | 80 | 610±6 | 8.8±0.4 | 1.9±0.25 | 181.5 |
| TS1-1-88750 | 80 | 750±6 | 8.8±0.4 | 1.9±0.25 | 226.5 |
| TS1-1-88760 | 80 | 760±6 | 8.8±0.4 | 1.9±0.25 | 229.5 |
| TS1-1-88780 | 80 | 780±6 | 8.8±0.4 | 1.9±0.25 | 235.5 |
| TS1-1-90810 | 80 | 810±6 | 9±0.4 | 1.9±0.25 | 245.0 |
| TS1-1-90920 | 80 | 920±6 | 9±0.4 | 1.9±0.25 | 280.0 |
| TS1-1-90122 | 80 | 1235±6 | 9±0.4 | 1.9±0.25 | 375.5 |

| Art No. | Tensile (kgs) | L | W | T | Bundle Diameter |
|----------------|----------------------|----------|----------|----------|------------------------|
| TS1-1-12653 | 110 | 530±8 | 12.6±0.5 | 2.1±0.25 | 156.0 |
| TS1-1-12665 | 110 | 650±8 | 12.6±0.5 | 2.1±0.25 | 195.0 |
| TS1-1-12610 | 110 | 1030±8 | 12.6±0.5 | 2.2±0.25 | 315.0 |